


Rathaus Kleve –
Bewahrung der historischen Befunde des
ehemaligen Minoritenklosters

Pfeiler-Segmentbogen

Raum 1.3 laut Bauforschungsbericht

Maßnahmen:

- der Bogen ist aus statischen Gründen auszumauern
- die Geometrie des Bogens bleibt sichtbar
- Wand wird neu verputzt
- Fund im Bauforschungsbericht dokumentiert

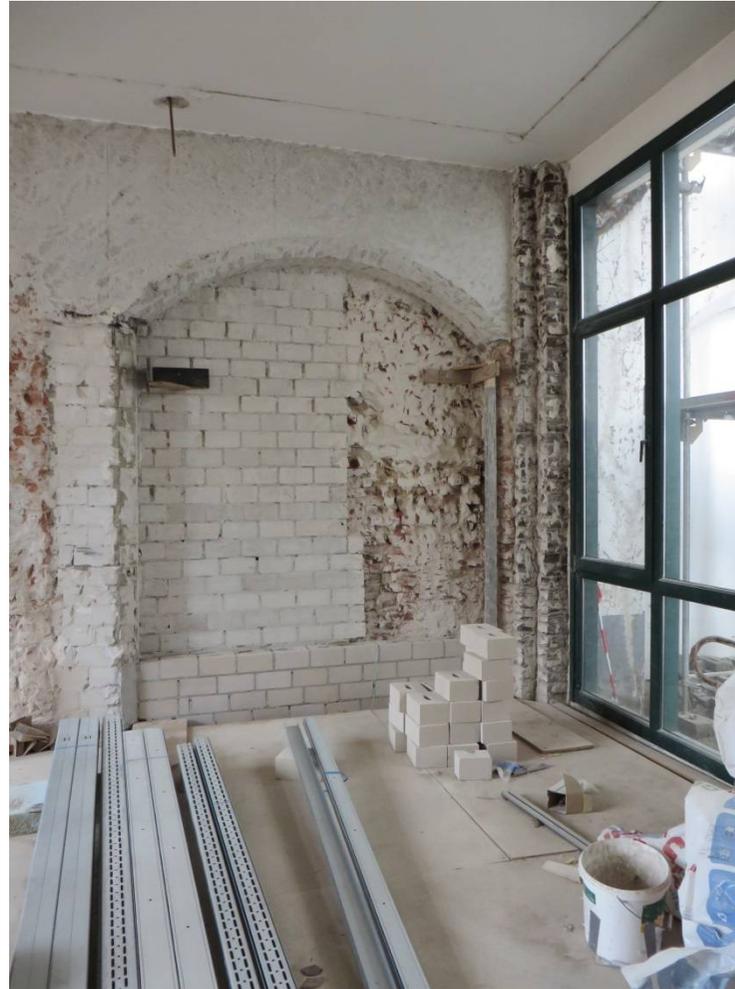

Pfeiler-Segmentbogen

Raum 1.4 laut Bauforschungsbericht

Maßnahmen

- das Mauerwerk wird instandgesetzt und neu verputzt
- in den Bogen wird ein Tür-Fensterelement eingebaut
- Fund im Bauforschungsbericht dokumentiert




Kaminstelle mit Rauchfang

Raum 1.2 laut Bauforschungsbericht

Maßnahmen

- diese Wand erhält aus statischen und brandschutztechnischen Gründen eine Kalksandsteinwand als Vormauerung
- Fund im Bauforschungsbericht dokumentiert

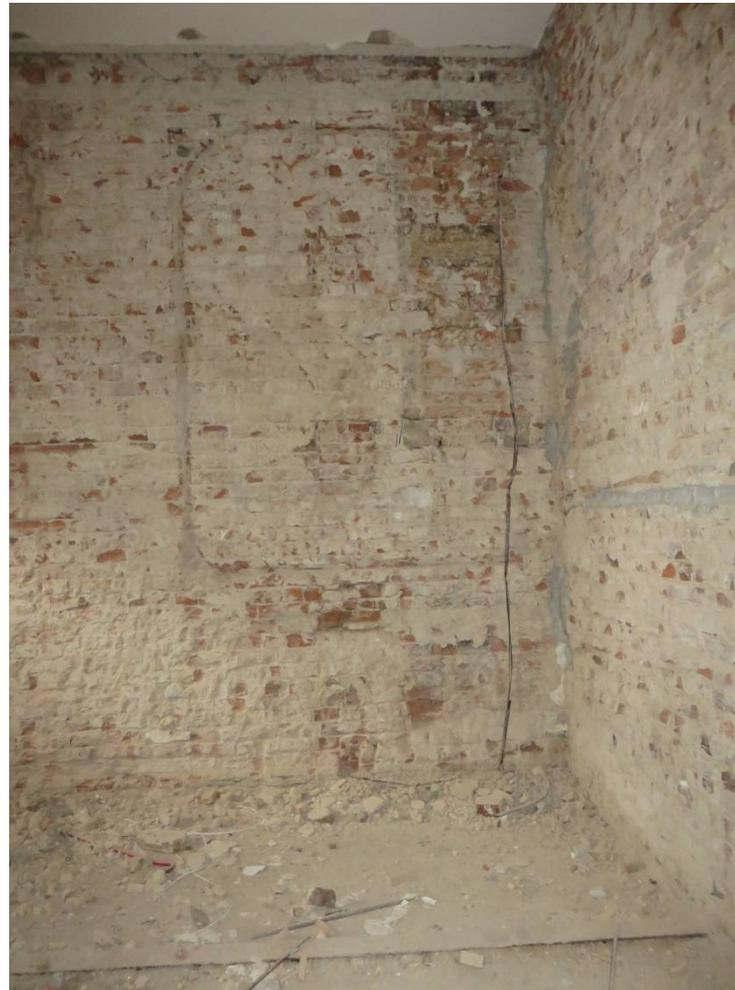

Treppenturm mit Fensterschlitz und Dachanschlag

Raum 3.1 laut Bauforschungsbericht

Maßnahmen

- diese Wand erhält aus brandschutztechnischen Gründen eine Vorsatzschale in F90-Qualität
- Fund im Bauforschungsbericht dokumentiert



Lastenrad im Dachgeschoss nicht im Bauforschungsbericht enthalten

Maßnahmen

- in Abstimmung mit der Denkmalbehörde wird das im Zuge der Erneuerung des Dachstuhls demontierte Lastenrad im Spitzboden des Denkmalbereiches aufbewahrt



Außengestaltung des Rathauses


Maßnahmen

- Darstellung des Kreuzgangs im Bodenbelag
laut Außengestaltungsplan des FB Tiefbau

Dokumentation der Befunde


Maßnahmen

- Tafeln mit Darstellung der Befunde, z.B. Fotos des Bauzustandes und Auszüge aus dem Bauforschungsbericht
- Vitrine mit Ausstellung der Fundstücke im Wartebereich Standesamt

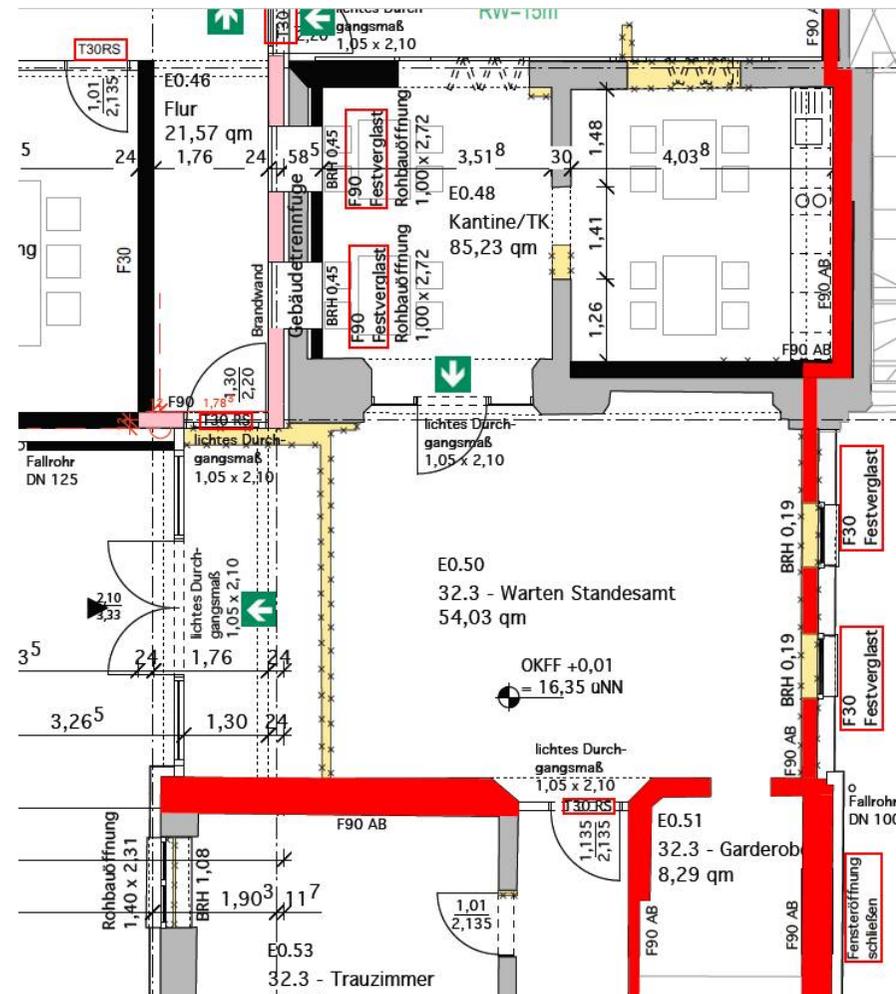

Anhang

Auszug aus den
Planungsunterlagen
(Erdgeschoss)

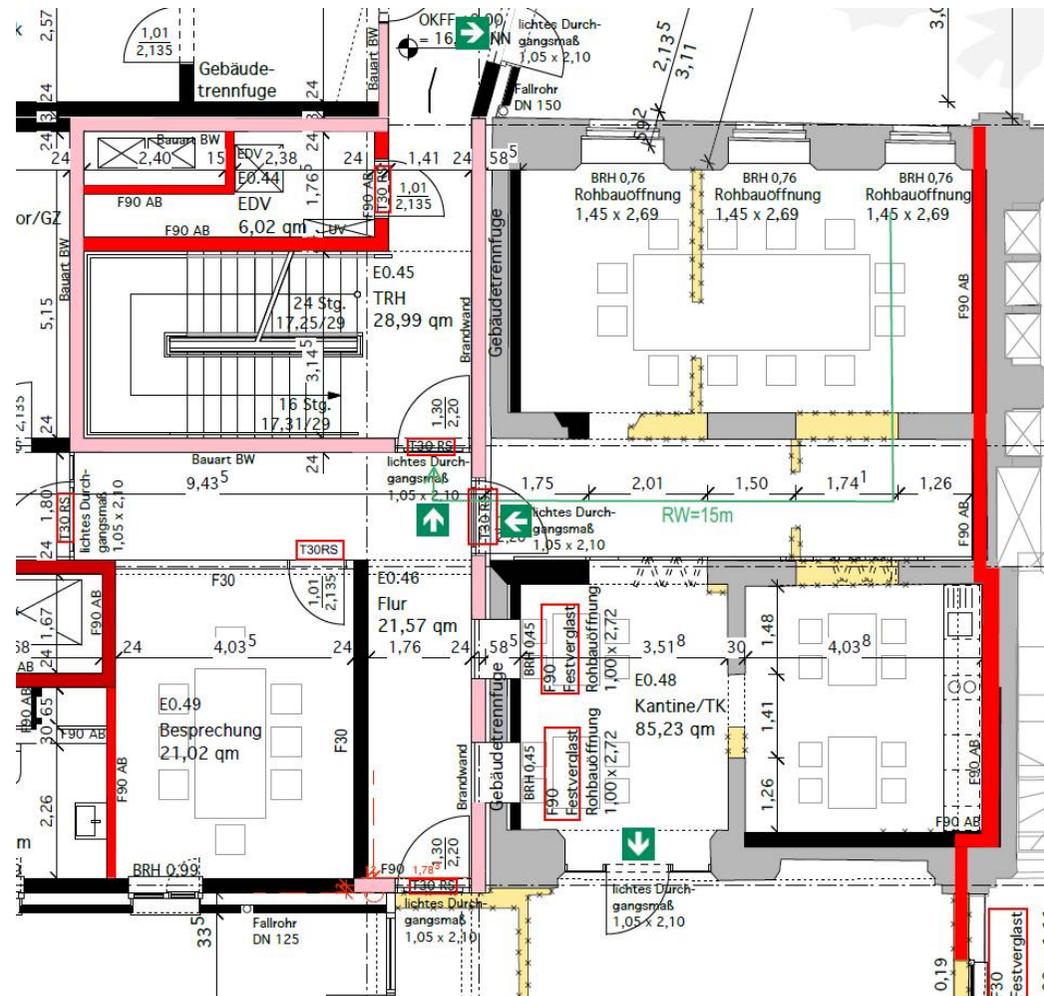

Anhang

Auszug aus den Positionsplänen
(Erdgeschoss)

